

堡密特

瓷砖铺贴系统



- 产品丰富 欧洲品质
- 持久粘接 耐水耐温
- 避免空鼓 从此无忧
- 绿色环保 健康保证



堡密特

瓷砖铺贴系统

品牌背景




堡密特（Baumit）品牌创立于1988年，由施密特（Schmid）参股股份公司这家家族企业倾力打造。作为欧洲知名的建筑材料供应商，堡密特干粉砂浆销量在欧洲始终排名前列。

堡密特员工人数超过3800名，分布在近30个国家，在全球共有40个工厂。其中，仅2017年度，堡密特全球营业额就高达9.5亿欧元，干粉砂浆产量超过750万吨，外保温销售面积达到4500万平方米。堡密特始终提供优质的产品完善的服务。一些世界知名的建筑也得益于堡密特品牌的技术贡献。



堡密特（Baumit）集团是欧洲知名的瓷砖粘结剂生产厂家之一。可将瓷砖粘贴在不同的基层上，我们为您提供瓷砖粘结剂、填缝剂、防水材料、找平砂浆等不同产品。使用瓷砖粘结剂取代原有的水泥砂浆，可避免目前瓷砖铺贴的很多问题，例如，瓷砖开裂、空鼓、脱落。基于瓷砖产品的不断发展，堡密特为您提供几乎所有的瓷砖铺贴方案，例如住宅潮湿区域的防水及瓷砖铺贴方案，泳池的防水及瓷砖铺贴方案，天然石材铺贴方案、砖上贴砖翻新方案，外墙瓷砖铺贴方案等。

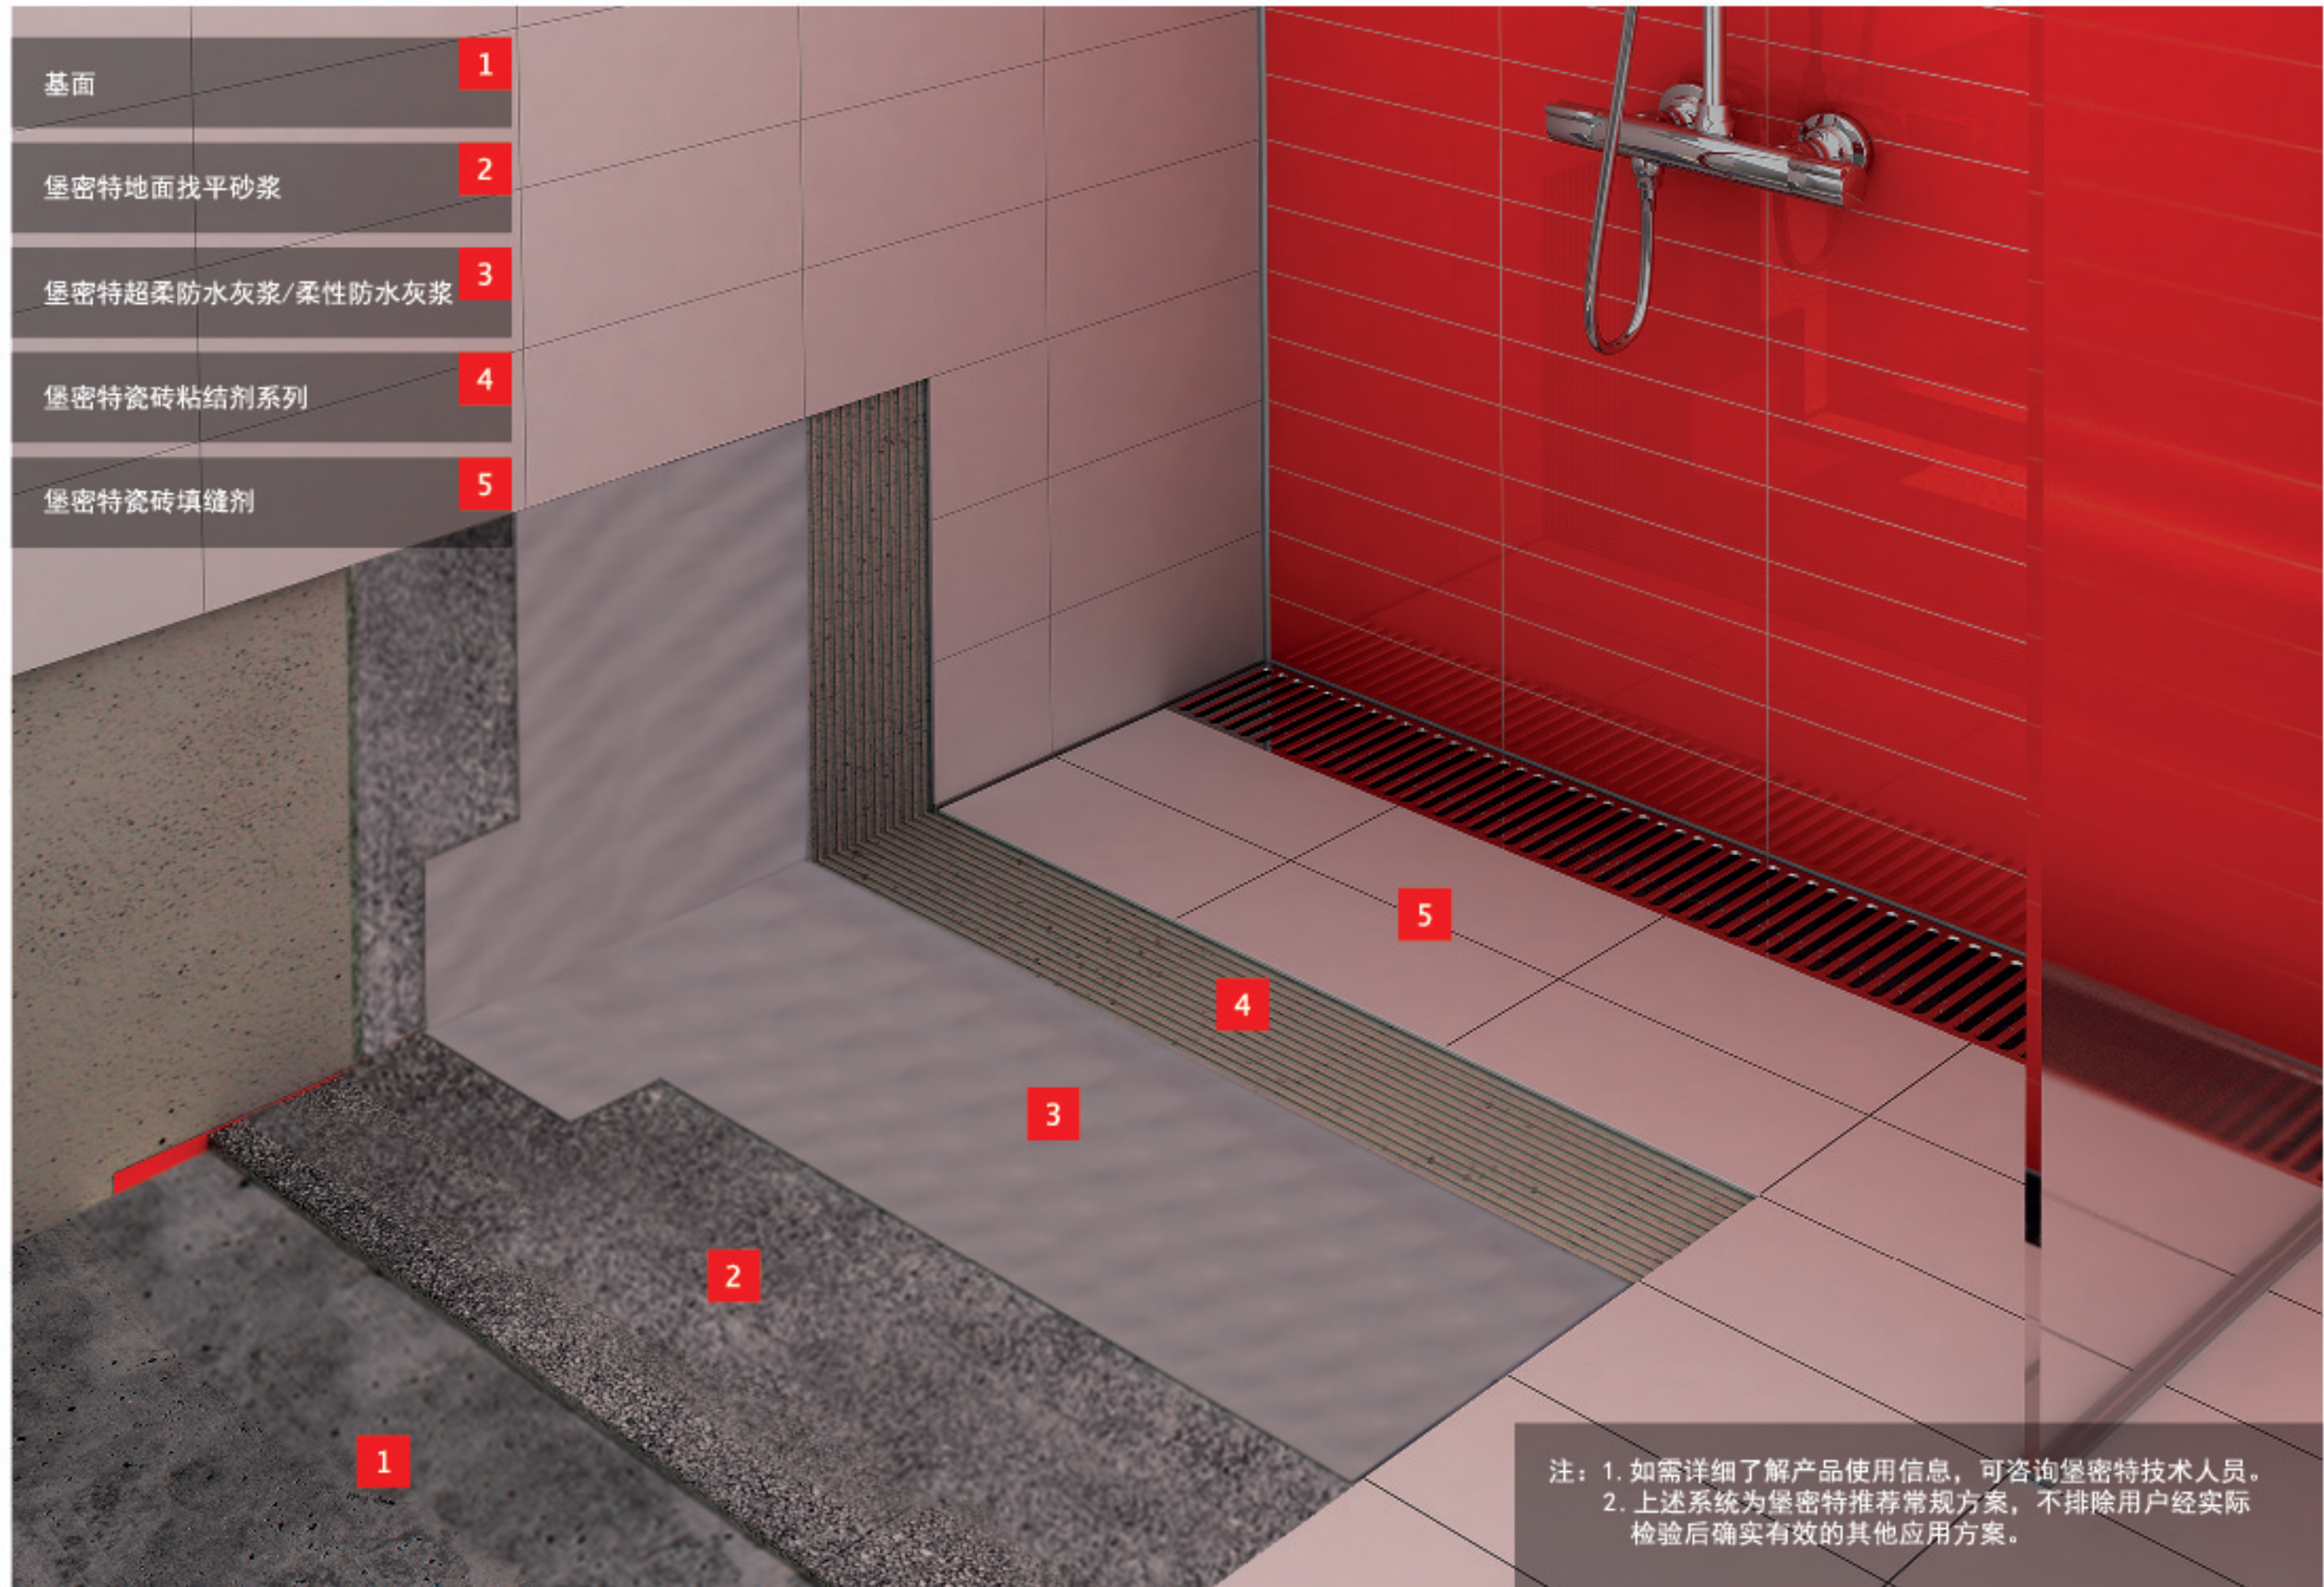

堡密特产品应用范围标示

室外

室内外

室内

厨房

浴室

户外

地暖

天然石材

砖上贴砖

受重


环保性能

作为消费者最关心的就是装修材料的环保性能，堡密特瓷砖胶和防水产品经过国家权威检测机构的检验，业主最关心的VOC和游离甲醛检测结果均为未检出。且荣获了中环联合（北京）认证中心颁发的“中国环境标志认证（又称绿十环）”。

产品类型	产品名称	颜色	适用场所		适用基层		瓷砖吸水率		瓷砖/石材规格尺寸		
			室内	室外	刚性基层	柔性基层	E≥6%	E<6%	≤300x600mm	≤600x600mm	≤800x800mm
瓷砖粘结剂	堡密特瓷砖粘结剂	灰色	■		■		■		■		
	堡密特玻化砖粘结剂	灰色	■		■		■	■	■	■	
	堡密特玻化砖及石材粘结剂	灰色	■	■	■		■	■	■	■	
	堡密特天然石材粘结剂	白色	■	■	■		■	■	■	■	
	堡密特全效粘结剂	灰色/白色	■	■	■		■	■	■	■	■
	堡密特高柔粘结剂	灰色	■	■	■	■	■	■	■	■	■
瓷砖填缝剂	堡密特瓷砖填缝剂	彩色	■	■	■		■	■	■	■	■
防水	堡密特超柔防水灰浆	灰色	■		■	■					
	堡密特柔性防水灰浆	灰色	■		■	■					

备注：1、刚性基层为：混凝土基层、各类砖石砌块基层、水泥砂浆基层、加气混凝土砌块及条板基层等
2、柔性基层为：各类外保温基层、各类内保温基层、稳固的纤维水泥板基层、地暖基层等
3、堡密特超柔防水灰浆/柔性防水灰浆用于室外时，需做表面覆盖（拨平或者贴砖），不能直接暴露于室外

丰富的产品系列

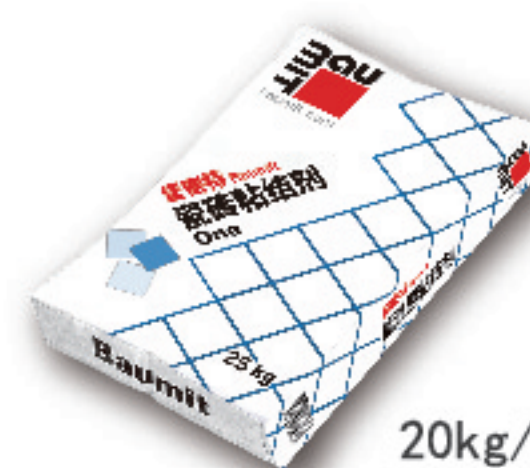


瓷砖粘结剂 Baunit One

适用于普通水泥基刚性基层表面铺贴高吸水率的瓷砖

- 瓷砖无需浸泡
- 加水搅拌即可使用
- 优异的耐候粘结力



理论用量: 1.5kg/mm/m²

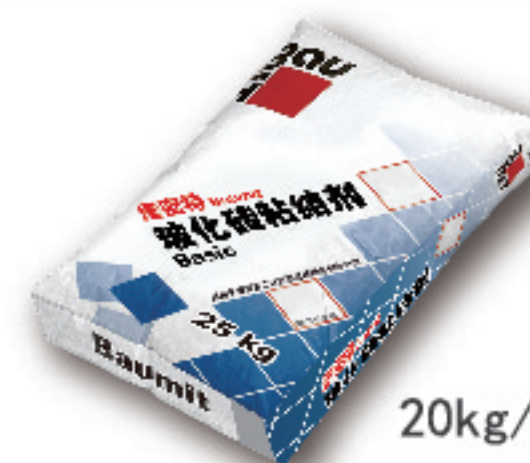

玻化砖粘结剂 Baunit Basic

适用于普通水泥基刚性基层表面铺贴任何吸水率的瓷砖

- 可铺贴低吸水性瓷砖
- 加水搅拌即可使用
- 优异的耐候粘结力



理论用量: 1.5kg/mm/m²




玻化砖及石材粘结剂 Baunit Pro

适用于普通水泥基刚性基层表面铺贴任何吸水率的瓷砖及小规格天然石材

- 高效的抗滑移性能
- 可用于室外
- 优异的耐候粘结力



理论用量: 1.5kg/mm/m²

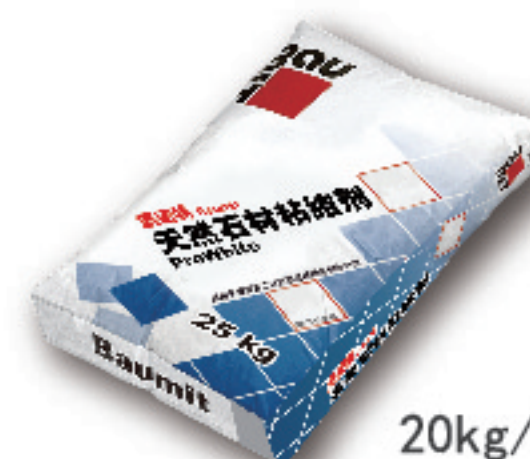


天然石材粘结剂（白色）Baunit ProWhite

特别适用于铺贴浅色或者易透底的天然石材

- 白色配方，不宜透底
- 优异的保水性能
- 高效的抗滑移能力



理论用量: 1.5kg/mm/m²

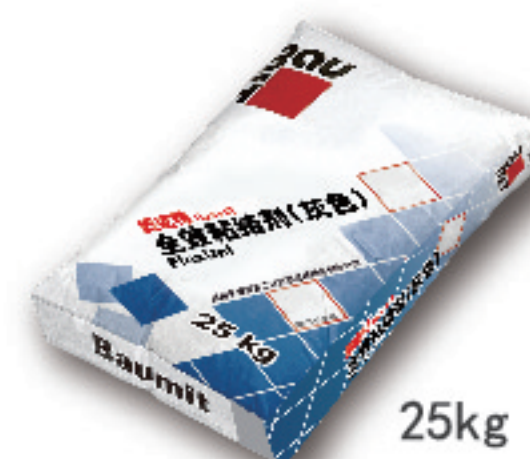


全效粘结剂 Baunit FlexUni

适用于普通水泥基刚性基层表面铺贴大规格瓷砖、陶瓷薄板以及重型天然石材

- 超强的粘结性能
- 加长的开放时间
- 高效的抗滑移能力



理论用量: 1.5kg/mm/m²

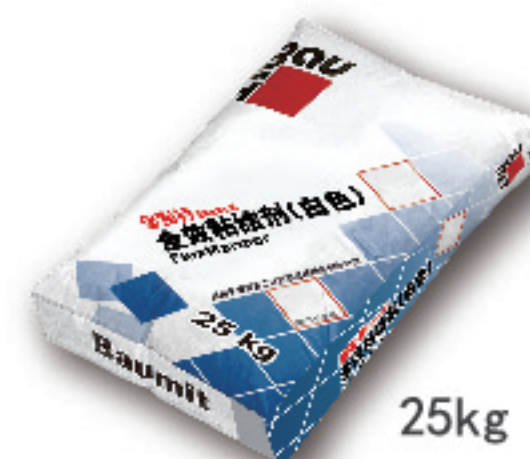


全效粘结剂（白色）Baunit FlexMarmor

特别适用于铺贴浅色或者易透底的大规格天然石材及陶瓷薄板

- 超强的粘结性能
- 加长的开放时间
- 高效的抗滑移能力



理论用量: 1.5kg/mm/m²

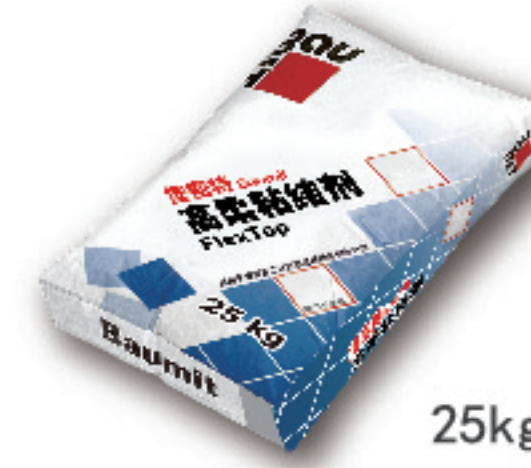

高柔粘结剂 Baunit FlexTop

特别适用于柔性基层表面铺贴任何吸水率的瓷砖及各类石材、陶瓷薄板等

- 超强的粘结性能
- 优异的柔韧性能
- 可用于柔性基层



理论用量: 1.5kg/mm/m²



瓷砖填缝剂 Baunit Fuge Fine

适用于各类瓷砖、石材之间的缝隙填充施工，填缝宽度1-4mm

- 高效防霉、防开裂
- 耐磨性好，不掉粉
- 色彩丰富



理论用量:
用量= (瓷砖长度+瓷砖宽度) × 瓷砖厚度 × 缝宽
× 1.5 / (瓷砖长度 × 瓷砖宽度) (单位: mm)
以上公式仅供参考，不含施工损耗



柔性防水灰浆 Baunit Protect 2K

特别适用于厨房、卫生间等潮湿区域的防水施工，有利于后续瓷砖铺贴

- 高效的抗渗防水性能
- 超强的粘结性能
- 具有柔韧性



理论用量: 1.5-2.0 kg/mm/m² (涂刷两遍)



超柔防水灰浆 Baunit Protect 2K Uni

特别适用于厨房、卫生间等潮湿区域的防水施工，有利于后续瓷砖铺贴，可用于轻质隔墙体系

- 高效的抗渗防水性能
- 超强的粘结性能
- 较高的柔韧性



理论用量: 1.5-2.0 kg/mm/m² (涂刷两遍)



墙面找平砂浆 Baunit Manu 1

适用于室内外水泥基基层表面的抹灰找平施工，单次批抹厚度20mm

- 高效的抗压性能
- 强效的粘结性能
- 优异的施工性能



理论用量: 16.5kg/cm/m²



地面找平砂浆 Baunit Solido 160

适用于地砖、大理石、木地板、自流平等施工之前的地面基层找平施工，使用厚25-60mm

- 高效的抗压性能
- 强效的粘结性能
- 优异的施工性能



理论用量: 20kg/cm/m²



缔造安全无忧的家
Feel **Safe**, Better Life

堡密特
瓷砖铺贴系统

来自未来的理念
Ideas with a future



堡密特微信公众号



堡密特建筑材料（苏州）有限公司
地址：苏州市吴江区平望镇梅堰开发区1199号（联合村318国道）
邮编：215221
电话：0512 - 82191199
传真：0512 - 82191191

堡密特建筑材料（苏州）有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦7A
邮编：200122
热线电话：400 - 689 - 8802
电话：021 - 51028802
传真：021 - 51029903
邮箱：office@baumit.com.cn
网址：www.baumit.cn

Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.
No.1199 Meiyan Economic Development Zone (Lianhe Village G318)
Pingwang Town, Wujiang District, Suzhou City,
Jiangsu Province P.R.China. 215221
Tel: 0512 - 82191199
Fax: 0512 - 82191191

Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd. Shanghai Branch
Room 7A, Suntime International Building, Fushan Road 450,
Shanghai, P.R. China. 200122
Hotline: 400 - 689 - 8802
Tel: 021 - 51028802
Fax: 021 - 51029903
E-Mail: office@baumit.com.cn
Website: www.baumit.cn